



Ref-No.	5022 2822	mm	"	mm	"	kg	lb
190-1800	• •	180	7	40	1 1/2"	250	-
190-2500	• •	250	10	52	2"	450	500
190-3000	• •	300	12	68	2 1/2"	740	-

NEUE Größen!
180+300 mm

NEW Sizes!
180+300 mm

„PRESSWRENCH“ ZANGENSCHLÜSSEL „PRESSWRENCH“ PLIERSWRENCH

1. Kraftvolles, fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen, spielfreien und damit sicheren Greifen von Vielkanten ohne Kantenbeschädigung bis 52 mm / 2"
2. Stufenlos parallel verschiebbare, glatte Backen zum schonenden Greifen oder kraftvollen Pressen, besonders axiales Einpressen
3. Druckknopf-Feinverstellung aller Schlüsselweiten für handfreundliche Schenkelstellung und beste Ergonomie
4. Hohe Klemmkraft durch Hebelverhältnis > 10:1
5. Schnelles, ratschenähnliches Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben durch leichtes Öffnen des Mauls, Drehen und Nachsetzen
6. Geschützte Skala zur Voreinstellung der gewünschten Schlüsselweite oder zum Abmessen von Rohrdicken und Schlüsselweiten


1. powerful, precise adjustable tightening tool for parallel, full faced, zero backlash and therefore firm gripping of multisided objects without harming of edges of sensitive components up to 52 mm / 2"
2. infinite parallel shiftable, smooth jaws for gentle gripping or powerful pressing and especially axial fitting
3. fine push-button adjustment of all wrench sizes for hand-friendly position of grips and best ergonomics
4. high gripping force due to transmission > 10:1
5. quick ratchet-like tightening or loosening of nuts and bolts by slight opening of jaws, twisting and regripping
6. scale for presetting proper widths of jaws or measuring of diameters of tubes and widths of polygons



Feinverstellung
fine adjustment



Druckknopf-Voreinstellung
push-button presetting

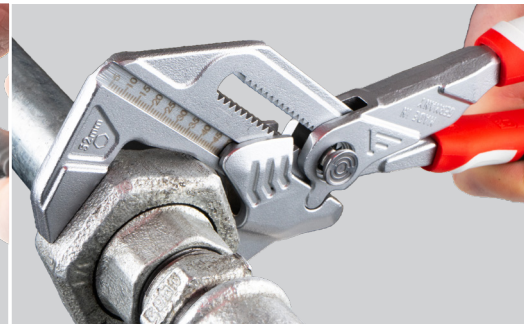

Messen der Schlüsselweite
measuring of nut width



Anwendung: Einpressen
application: force fitting